



公文線上簽核-系統使用環境設定

- 1、瀏覽器：僅支援 IE(Internet Explorer)10、11
- 2、作業系統若為 Win10，請先將 IE 找出後，釘選至工作列，步驟如下：
 - a.於搜尋列中鍵入「ie」，找出「Internet Explorer」

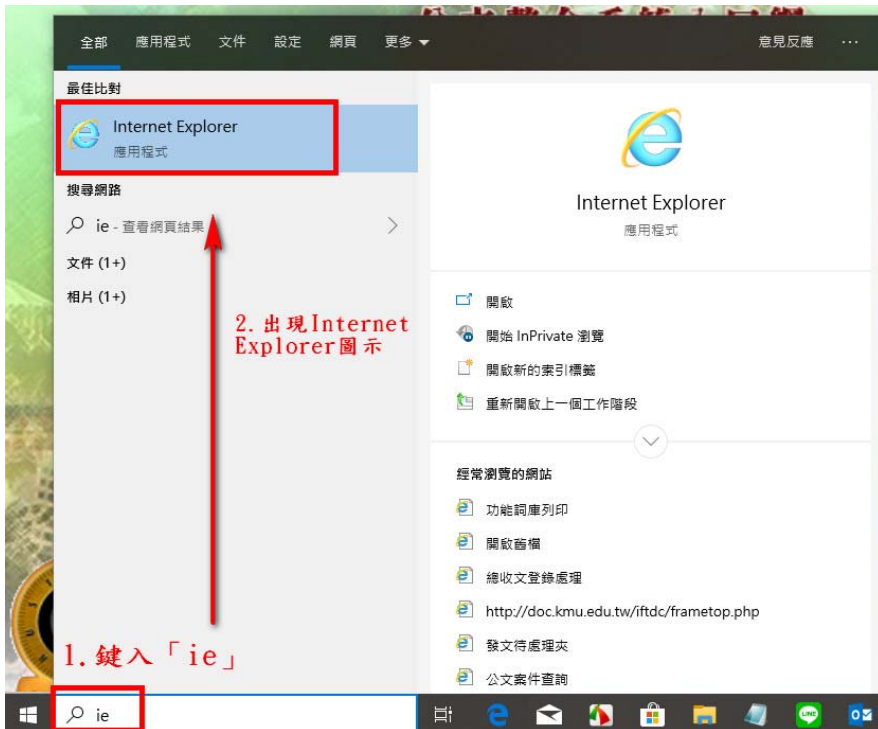

- b.於「IE」圖示按右鍵，點選「釘選到工作列」

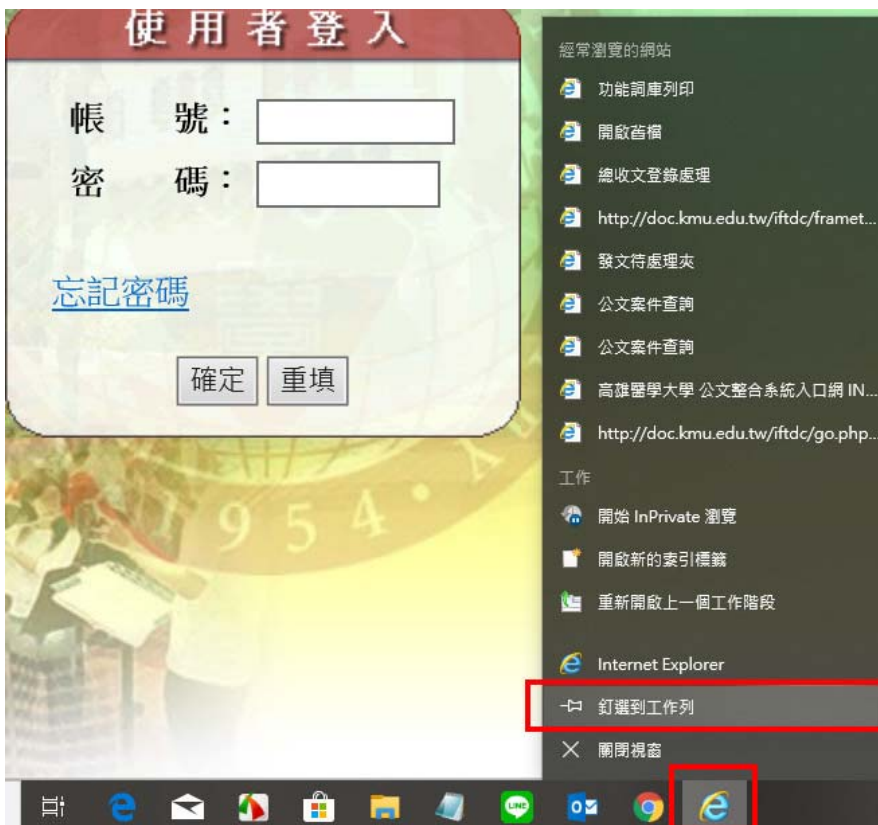

3、Java 可更新至最新版本或可下載公文系統 Q&A 所提供之 Java7 版本(注意：只可安裝一種 Java 版本，以避免公文系統無法正常開啟)

a.Java 最新版本可至官網下載(網址：https://www.java.com/zh_TW/)



b.公文系統 Q&A 所提供之 Java7 版本

b-1.點選「公文系統 Q&A」




b-2.選擇「系統設定類」中第 7 點「JAVA7 下載」進行下載。


公文操作類	公文流程類	系統設定類
1.公文副本通知其他單位操作方式 2.電子公布欄公文張貼操作 3.電子公布欄訊息張貼操作 4.簽核頁面公文頁籤順序調整操作 5.公文附件夾帶調整操作 6.公文改紙本辦理更改操作 7.公文 簽核頁面列印 8.公文變數詞庫使用,但只顯示一個正本受文者 (變數格式下載,編輯後請轉存為txt)	1.個人簽核流程設定 2.存查作業操作說明 3.創號公文主旨顯示修改 4.內簽公文主旨顯示修改 5.承會辦處理狀況說明 6.逾期未辦結公文 系統郵件通知設定 7.公文待處理頁籤會知功能操作 8.公文待核判頁籤會知功能操作 9.IOS版 APP安裝及操作說明 10.Android版 APP安裝及操作說明	1. 系統初始化設定說明文件 系統初始化所需安裝檔： [1] jre-6u22-windows-i586-s.exe (XP only) 以上版本 [2] Setup.exe [3] smsx.exe 2.如何設定代理人及啟動代理簽核操作 3.建立個人公文目錄 4.調整tif黑底白字問題 5.IE7瀏覽器的信任憑證設定 6.IE6瀏覽器的信任憑證設定 7.JAVA 7下載

4、停止 Java 自動更新

a. 於左下方搜尋列中鍵入「控制台」，找出「控制台」→點選「控制台」

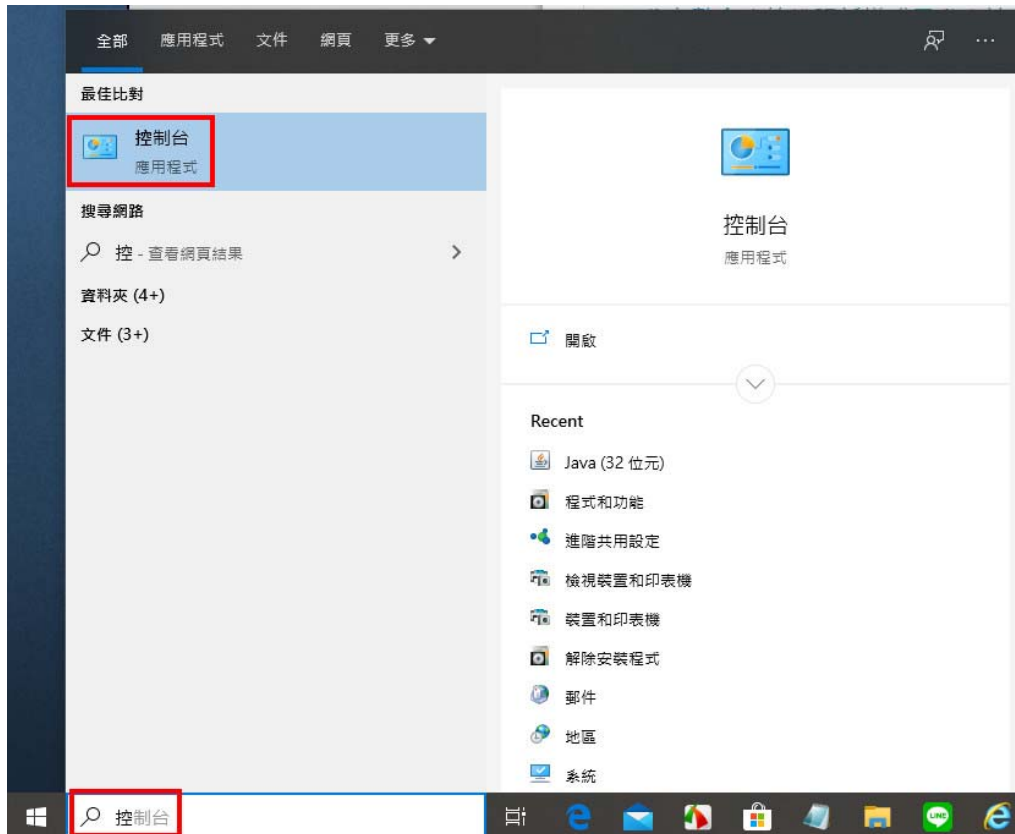


b.點選 Java 圖示

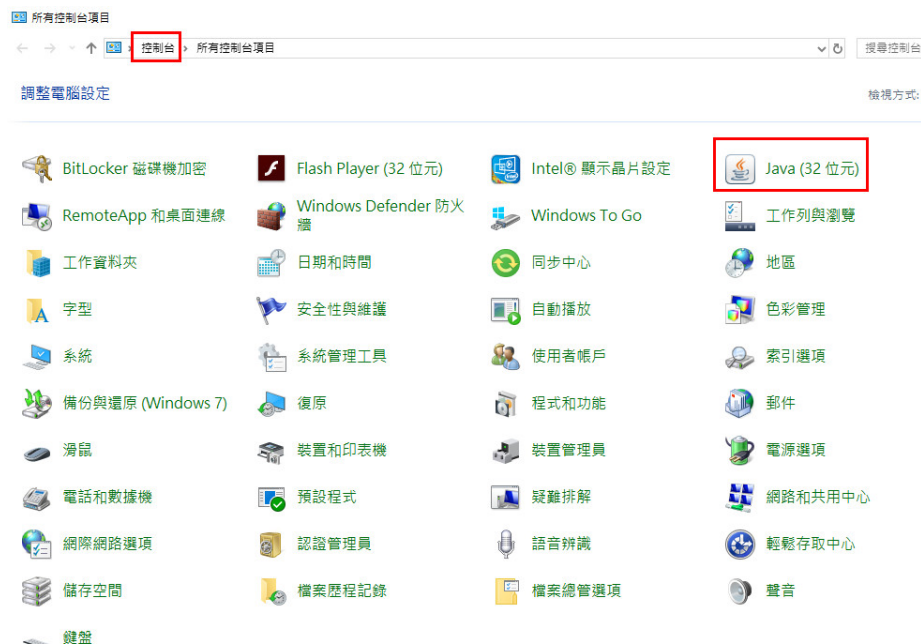

c. 「自動檢查更新」取消勾選。



d. 點選「不檢查」。

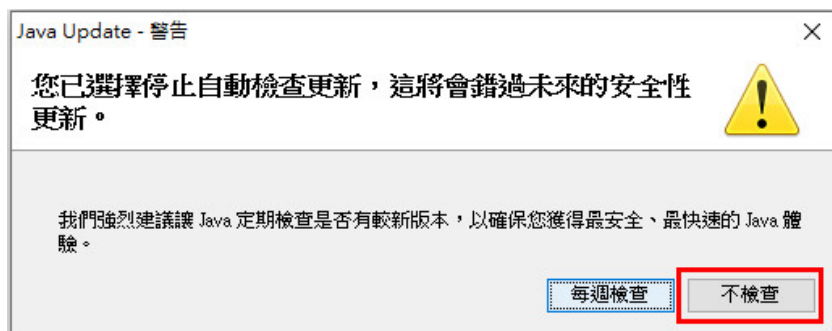

e. 按「套用」→按「確定」。



5、於下方位置空白處按右鍵，點選「功能表列」。



6、出現「功能表列」，如下圖所示。



7、點選「工具」→點選「網際網路選項」



10、關閉快顯封鎖程式

點選「工具」→點選「快顯封鎖程式」→點選「關閉快顯封鎖程式」




11、相容性檢視設定：


a.選「工具」→「相容性檢視設定」



b.新增此網站欄位輸入「kmu.edu.tw」，按「新增」

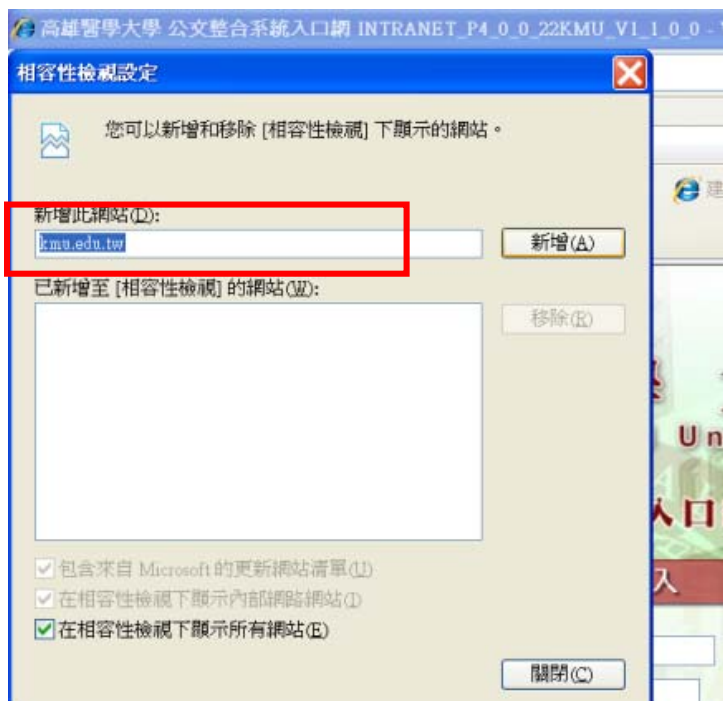

12、下面三個需勾選的欄位需全部打勾(有的只有二個需勾選的欄位)

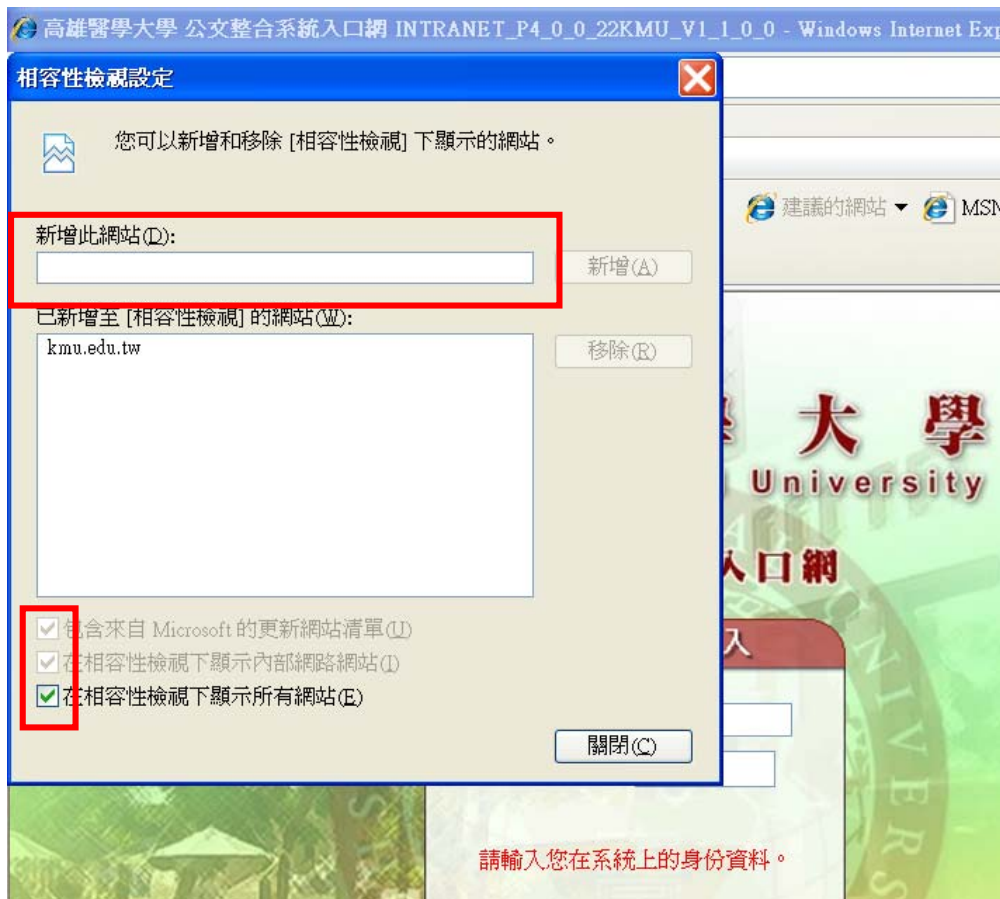


13、新增信任的網站


a.選「工具」→「網際網路選項」




b.選「安全性」→點選「信任的網站」→點選「網站」

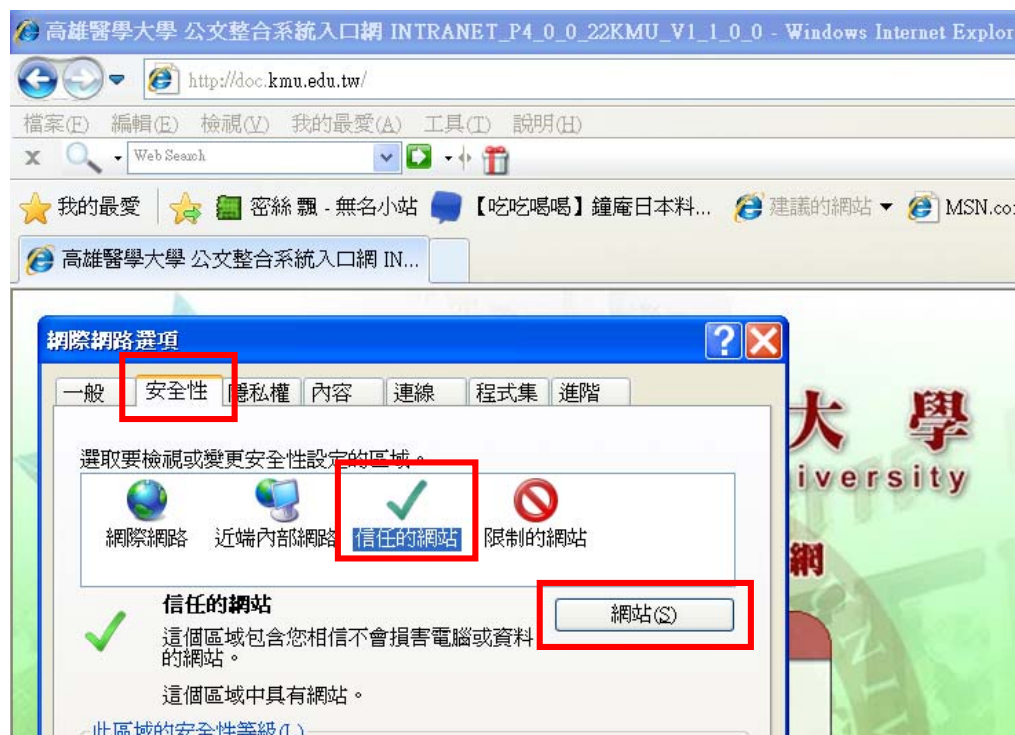

c.將這個網站新增到區域欄位輸入：「<http://doc.kmu.edu.tw>」，點選「新增」
(點選新增時，下方「此區域內的所有網站需要伺服器驗證(https:)(s)」，請勿勾選)

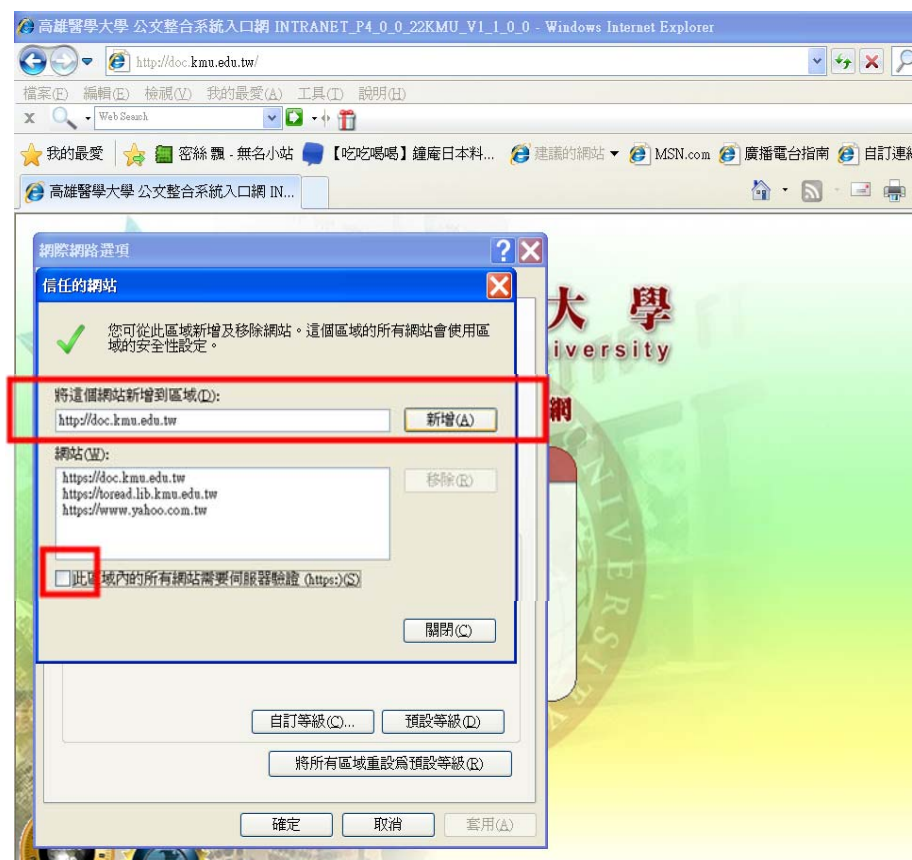



d.點選「關閉」

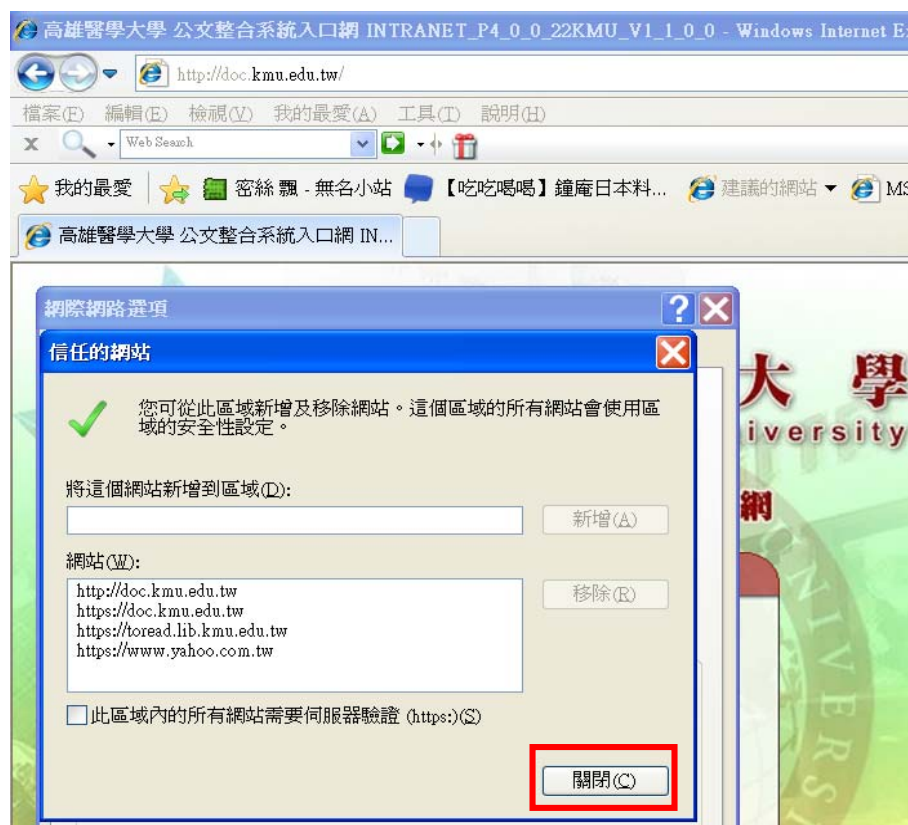

14、修改 ActiveX 控制項


選「安全性」→點選「自訂等級」

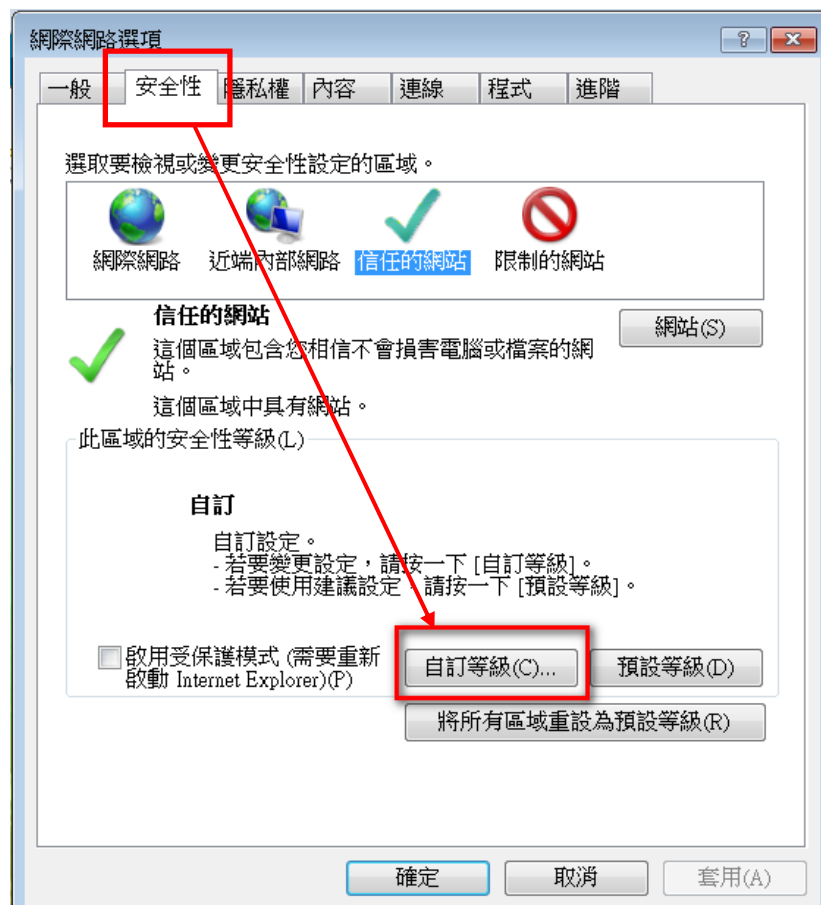

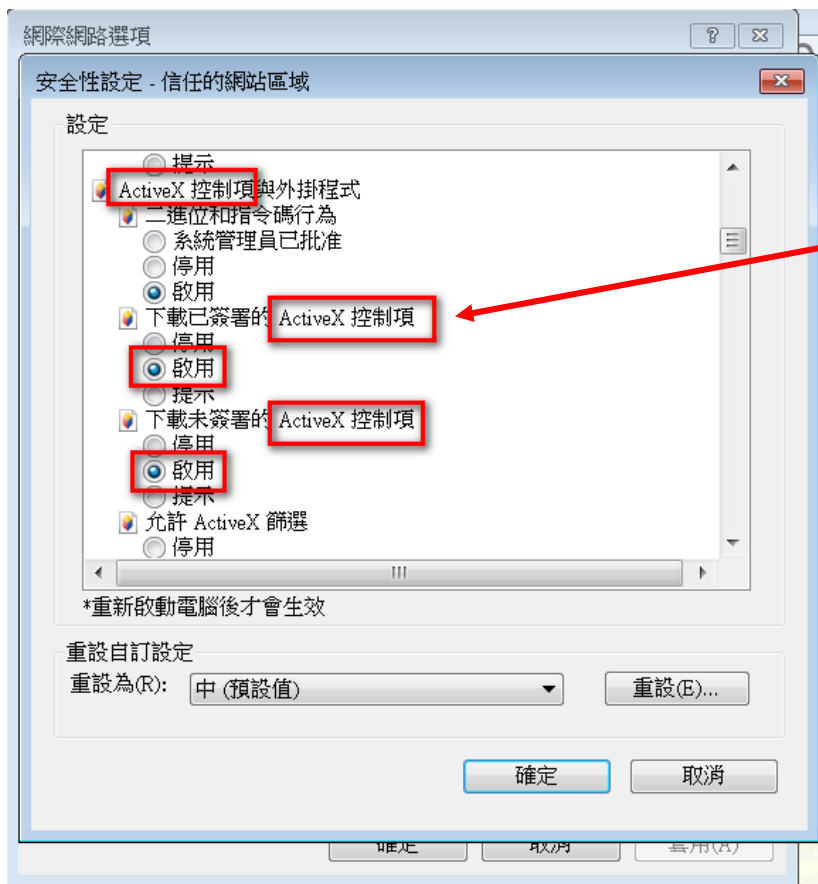


有 ActiveX 控制項之項目都請點選「啟用」

15、編碼請勾選「自動選取」

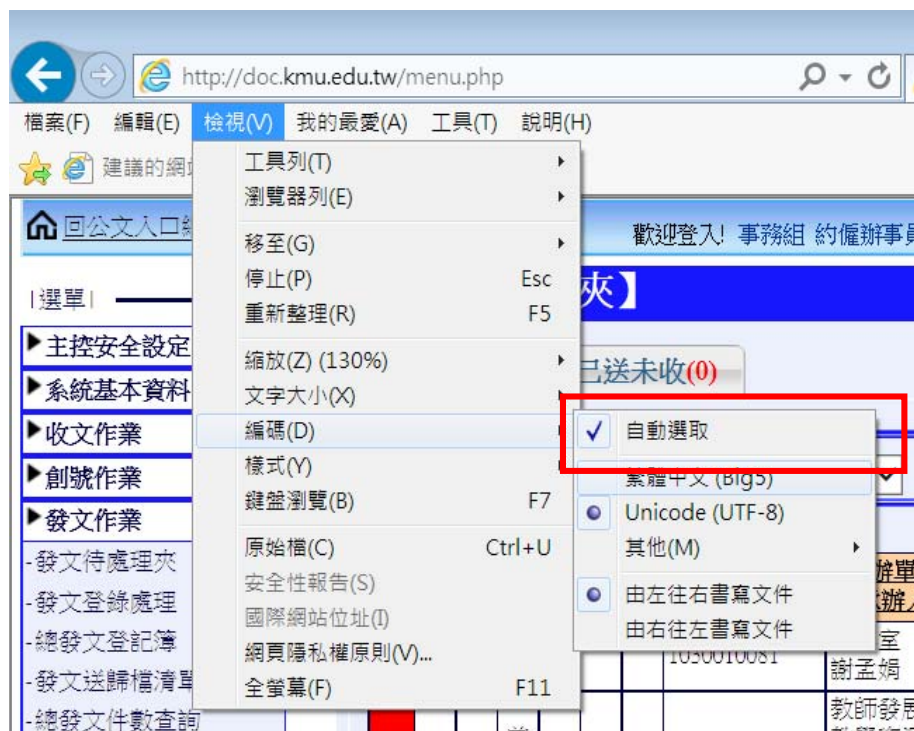


16、快顯封鎖程式請勿打勾

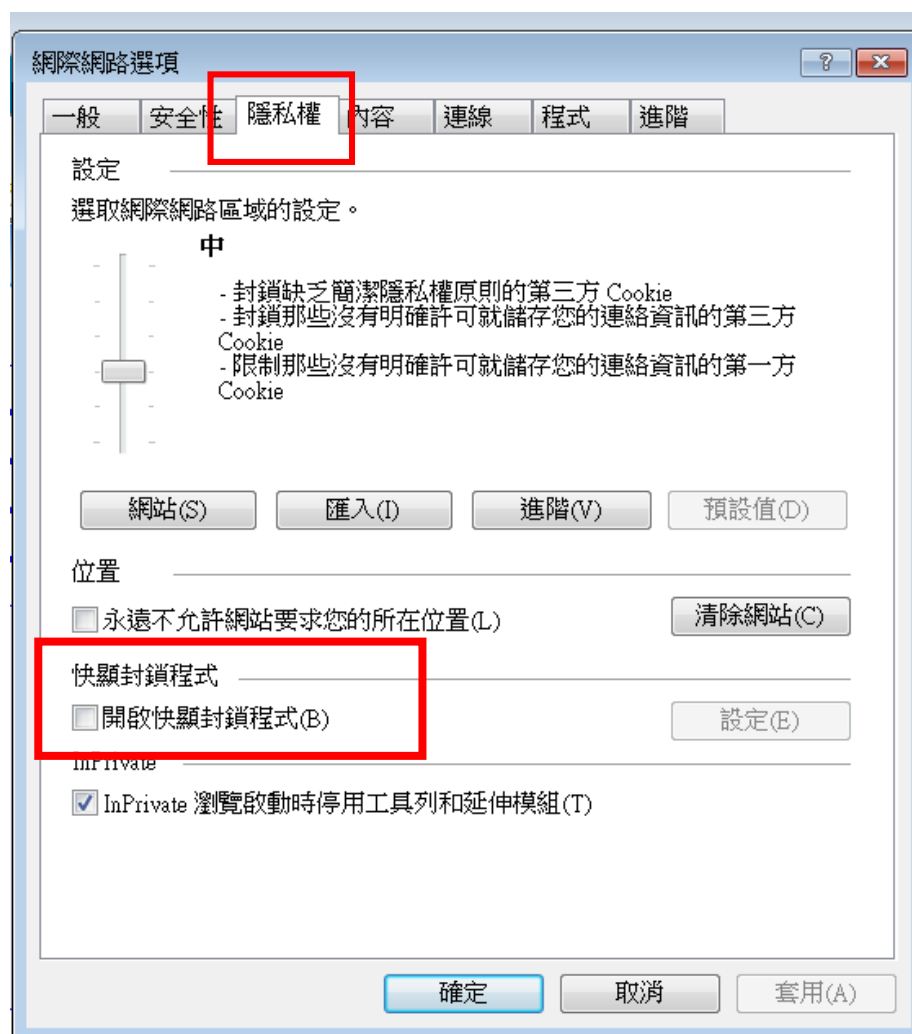


若有安裝「芬-安全 F-Secure」防毒軟體，需做以下之設定：

1、點選「芬-安全 F-Secure」圖示

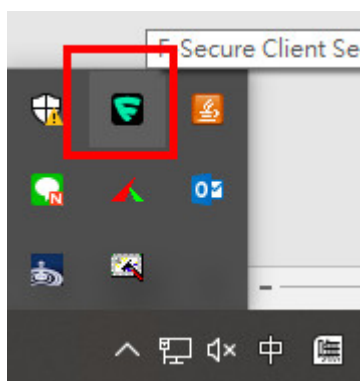


2、點選「開啟 F-Secure Client Security(O)」

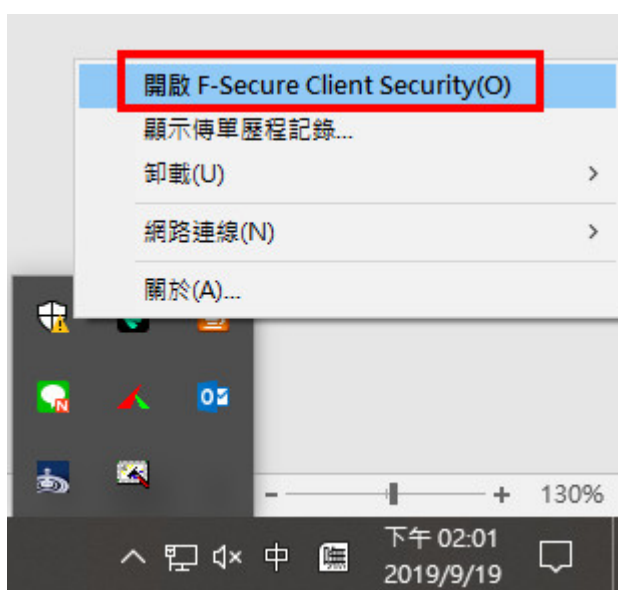


3、點選「設定」



4、點選「信任的網站」

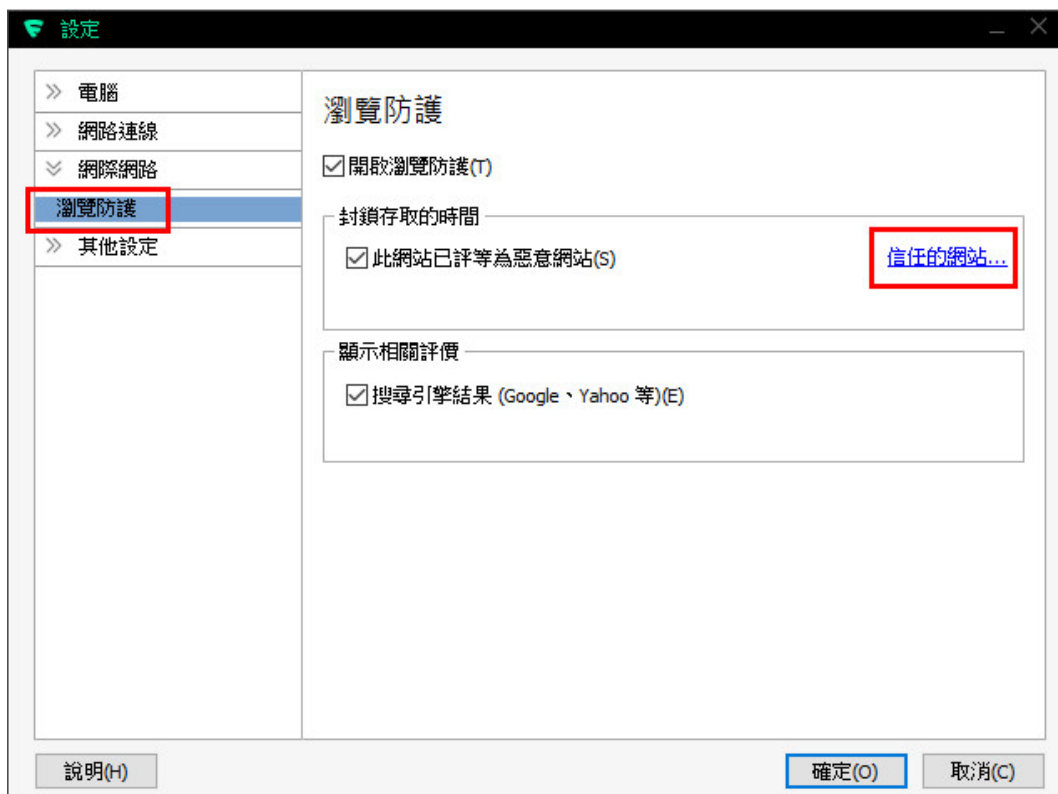

5、點選「新增」→鍵入公文系統網址「doc.kmu.edu.tw」→按「確定」

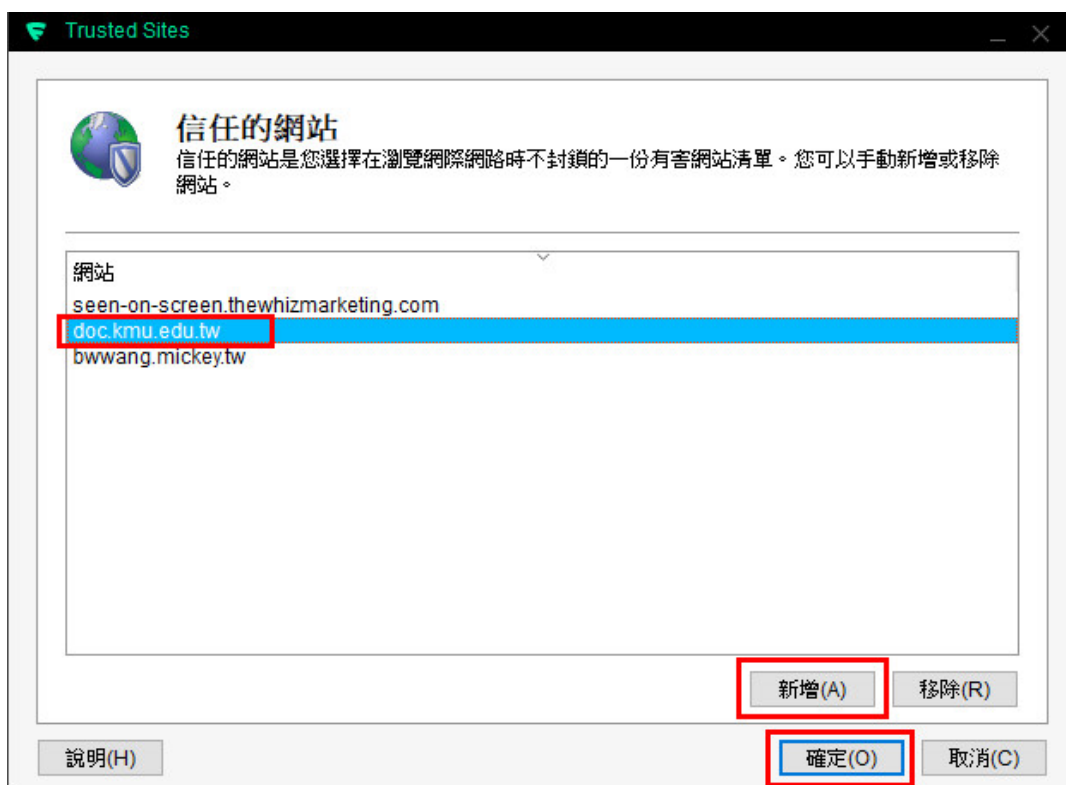

若有疑問，請洽秘書處廖怡惠小姐，分機：2101~2103 (E-mail：yhliu@kmu.edu.tw)
或洽葳橋資訊公司，電話：07-2240568 轉 3215